※シンク手前 最小寸法

| 表面仕上 | 最小 |
|---|---|
| ・ヘアーライン<br>・バイブレーション | 60 |
| ・市松<br>・銀河 | 75 |

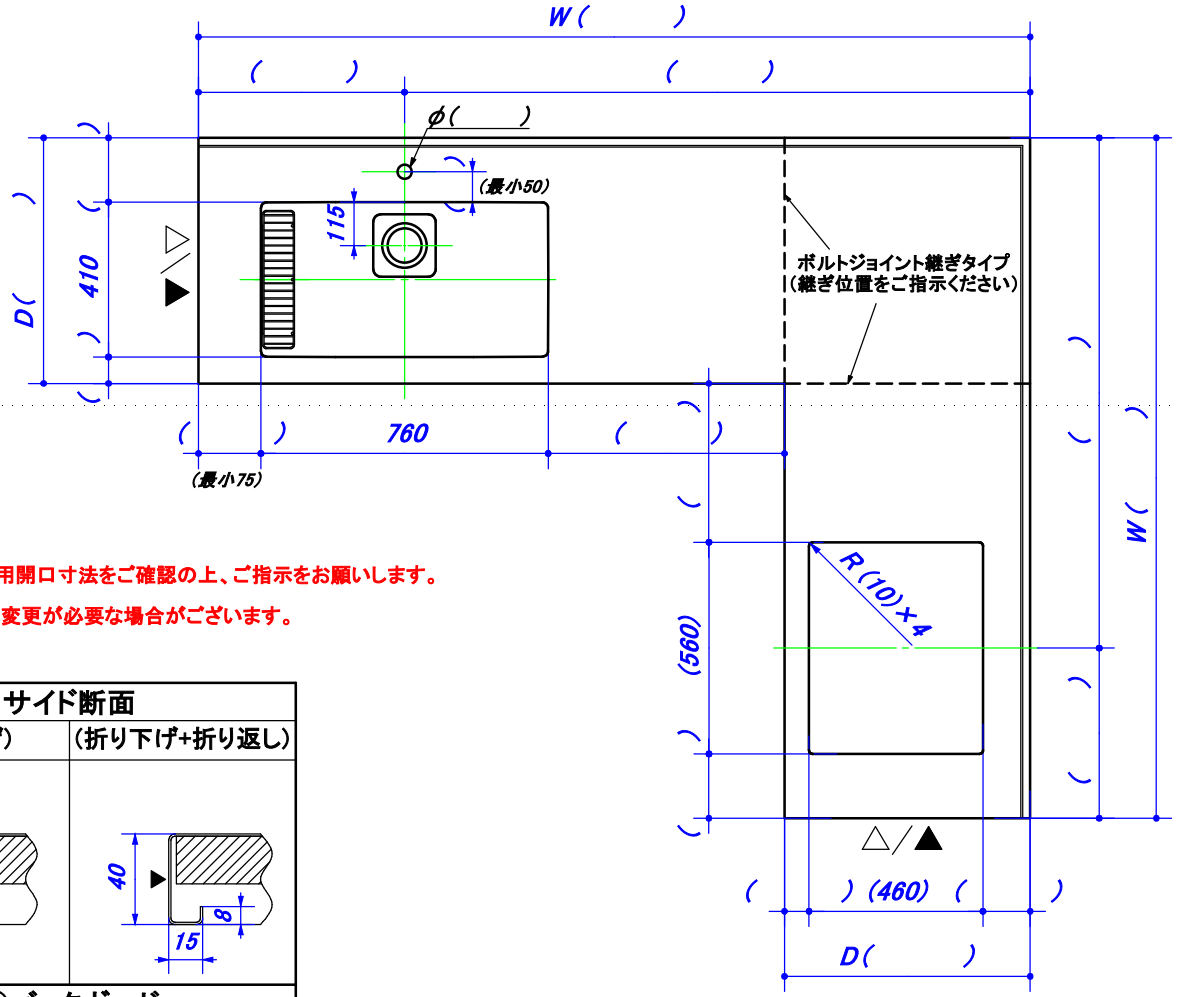


※(　)内寸法は任意寸法です。ご指示下さい。

※コンロ開口および水栓穴径はご使用される機種の取付用開口寸法をご確認の上、ご指示をお願いします。

※ご希望仕様の組み合わせによっては、一部指定内容の変更が必要な場合がございます。
詳細はHP掲載の『製造ガイドライン』をご参照ください。

| 前形状 | サイド断面 | |
|---|---|---|
| 角タイプ | (折り下げ) | (折り下げ+折り返し) |
| ※最小天板厚み:15mm<br>  |  |  |

| ③リブ(水返し) | ④バックガード | |
|---|---|---|
| 全周リブ | テーパータイプ | 直角タイプ |
|  <br>※天板奥行750mmを超える場合は対応不可<br>※バックガード高さがH50を超える場合は要相談 |  <br>※高さ:30・40・50mm<br>厚み:最小10mm |  <br>※高さ:15～100mm<br>厚み:最小10mm |

| 受注番号 | お見積用図面 |
|---|---|
| 需要家名 | |
| 物件名 | 邸 |
| 材 質 | SUS 304 |
| 前形状 | 角タイプ |
| 小口 | 溶 接 |
| 裏貼り | t18合板全面接着剤貼り |

| | レ | ※下記ご選択ください |
|---|---|---|
| ①仕様・板厚 | | ヘアーライン t1.0 |
| | | ヘアーライン t1.2 |
| | | 市松 t0.8 |
| | | 銀河 t0.7 |
| | | バイブレーション t1.0 |
| | | バイブレーション t1.2 |
| ②シンク | | JSM-K |
| | | JSM-K 2F(上段) |
| | | JSM-K 2F6(中段) |
| | | JSM-K 3F |
| ③リブ(水返し) | | なし |
| | | 全周リブ |
| ④バックガード | | テーパータイプ |
| | | 直角タイプ |
| | | なし |

その他の特記事項

※シンク内両サイドの洗剤カゴ用ピンは片側のみ・両側なしへ変更可能(変更の際はご明記ください)

シゲル工業株式会社