


※シンク手前 最小寸法

表面仕上	前形状	最小
・ヘアライン	角タイプ	60
・ハイブレーション	アールタイプ1	65
・市松	角タイプ	75
・銀河	アールタイプ1	80

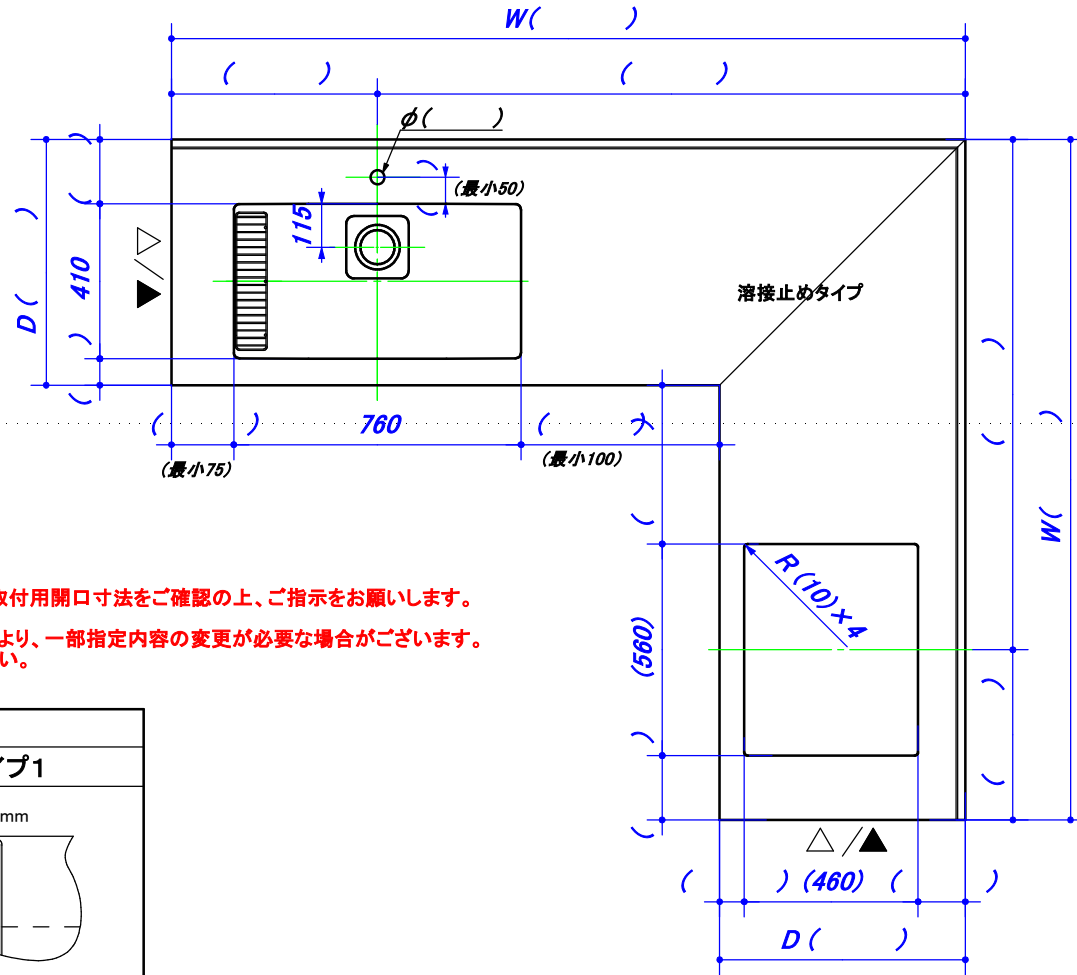

※天板奥行が同じであることが製作条件です。

※( )内寸法は任意寸法です。ご指示下さい。

※コンロ開口および水栓穴径はご使用される機種種の取付用開口寸法をご確認の上、ご指示をお願いします。


※間口W・奥行D・前形状・シンクなどの組み合わせにより、一部指定内容の変更が必要な場合がございます。詳細はHP掲載の『製造ガイドライン』をご参照ください。

③前形状


角タイプ

アールタイプ1

※最小天板厚み: 10mm





※最小天板厚み: 30mm



④リブ(水返し)

手前1本リブ

全周リブ





※天板奥行750mmを超える場合は対応不可  
※バックガード高さがH50を超える場合は要相談

⑤バックガード

テーパータイプ

直角タイプ





※高さ: 30・40・50mm  
厚み: 最小10mm

※高さ: 15~150mm  
厚み: 最小10mm

サイド断面

(折り下げ)

(折り下げ+折り返し)



受注番号	お見積用図面	
需要家名		
物件名	邸	
材質	SUS 304	
小口	溶接	
裏貼り	t18合板全面接着剤貼り	
	※下記ご選択ください	
①仕様・板厚	ヘアライン	t1.0
	ヘアライン	t1.2
	市松	t0.8
	銀河	t0.7
	ハイブレーション	t1.0
	ハイブレーション	t1.2
②シンク	JSM-K	
	JSM-K 2F (上段)	
	JSM-K 2F6 (中段)	
	JSM-K 3F	
③前形状	角タイプ	
	アールタイプ1	
④リブ(水返し)	なし	
	手前1本リブ 全周リブ	
⑤バックガード	テーパータイプ	
	直角タイプ	
	なし	

その他の特記事項

※シンク内両サイドの洗剤コップ用ピンは片側のみ・両側なしへ変更可能(変更の際はご明記ください)