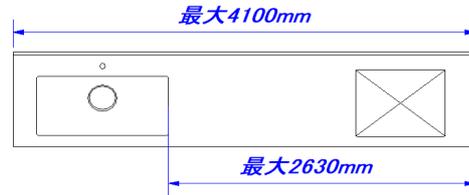


ステンレスカウンター 製造ガイドライン

●カウンター間口

間口は最大4100mmまで対応可能です。
 なお、間口が大きい場合はシンク位置の制限にご注意ください。
 ※ご希望の天板奥行によっては右記の限りではございません。



●前形状について

前形状は『角タイプ』『アールタイプ1』『アールタイプ2』の3種類です。
 折り加工は以下の表に記載の寸法での対応となります。
 ※A寸法も1mm単位で変更可能です。下記表にて未記載の寸法の場合のB・C寸法は別途ご確認ください。

角タイプ						
折り下げ+内側折り+折り上げ(標準)				折り下げ+内側折り		
	A寸法	B寸法	C寸法		A寸法	B寸法
	40以上	10~35	8		40以上	6.5~40
	35	10~30	8		35	6.5~35
	30	10~25	8		30	6.5~30
	25	10~20	8		25	6.5~25
	20	10~15	6.5		20	6.5~20
15 (最小)	10	6.5	15 (最小)	6.5~15		
				10 (最小)	6.5~10	

アールタイプ1						
折り下げ+内側折り+折り上げ(標準)				折り下げ+内側折り		
	A寸法	B寸法	C寸法		A寸法	B寸法
	40以上	10~30	8		40以上	6.5~30
	35	10~20	8		35	6.5~25
30 (最小)	10~15	8	30 (最小)	6.5~20		

アールタイプ2	
	寸法・形状変更不可

●サイド形状

以下の3パターンにて対応可能です。(『アールタイプ1』『アールタイプ2』での製作不可)
 また、厚み(A寸法)は最大で前形状と同じ厚みまでの対応となります。

折り下げ	折り下げ+内側折り	折り下げ+内側折り+折り上げ
<p>A寸法: 最小6.5</p>	<p>A寸法: 最小10</p>	<p>A寸法: 最小15</p>

※仕様および形状の組み合わせによっては、ご希望に添えない場合がございます。
 予めご了承の程よろしくお願いたします。


シゲル工業株式会社
 〒942-0147 新潟県上越市頸城区西福島401-2
 TEL 025-545-2179
 FAX 025-543-7933

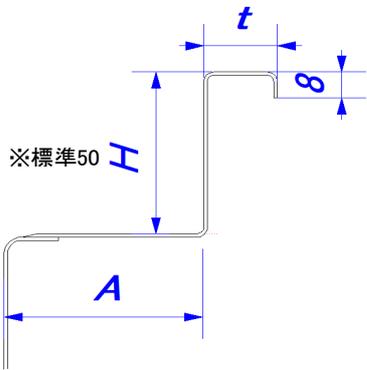


ステンレスカウンター 製造ガイドライン

●バックガード

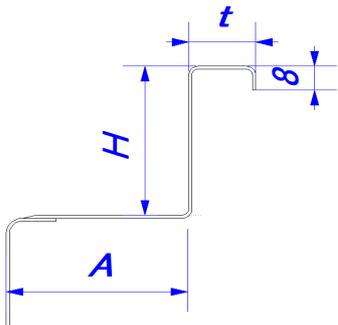
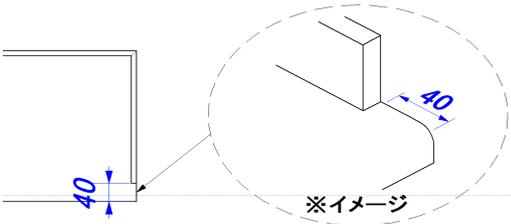
バックガード形状は『テーパータイプ』『直角タイプ』の2種類ございます。
形状・高さ・幅は下記表をご参照ください。

テーパータイプ	
	<p>A寸法 (シンク端～バックガード前): 最小29 ※JSシンクの場合、A寸法は最小45mm</p> <p>H(高さ): 50 or 40 or 30</p> <p>t(厚み): 最小10</p>

直角タイプ			
 <p>※標準50</p>	A寸法 (シンク端～バックガード前)	H (高さ)	t (厚み)
	29(最小)～40	15～150	最小10
	41～	15～300	最小10
<p>※JSシンクの場合、A寸法は最小45mm</p> <p>※L型カウンターの場合、A寸法に関わらず、溶接一体タイプは高さ最大150mm ジョイント継ぎタイプは高さ最大100mm</p> <p>※表面仕上が『銀河』または『市松』の場合、高さ51mm以上をご希望の際は別途ご相談ください。</p> <p>※『全周リブ』かつ高さ50mm以上をご希望の場合は別途ご相談ください。</p>			

●サイドガード

天板脇にも立ち上げ加工が可能です。
形状・高さ・幅は下記をご参照ください。

	<p>A寸法 (シンク端～サイドガード前): 最小30 ※JSシンクの場合、最小45mm</p> <p>H(高さ): 15～150</p> <p>t(厚み): 最小10</p>
	<p>※前形状が『アールタイプ1』または『アールタイプ2』をご希望の場合、手前から40mm空けて加工となります。</p>

※仕様および形状の組み合わせによっては、ご希望に添えない場合がございます。
予めご了承の程よろしくお願いいたします。

シゲル工業株式会社

〒942-0147 新潟県上越市頸城区西福島401-2

TEL 025-545-2179

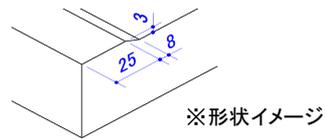
FAX 025-543-7933



ステンレスカウンター 製造ガイドライン

●リブ

幅8mm、高さ3mmの水返し加工です。
種類は『1本リブ』『全周リブ』の2種類ございます。
形状・高さ・幅は下記表をご参照ください。(赤線部が加工部です)



1本リブ	
手前のみ	前後(アイランド型の場合)
全周リブ	
	<p>※間口1000~3600mm、奥行最大750mmまでの対応です。 ※加工部の奥行寸法(下記A寸法)は変更できません。</p> <p>※A寸法:500 / 540 / 590</p>

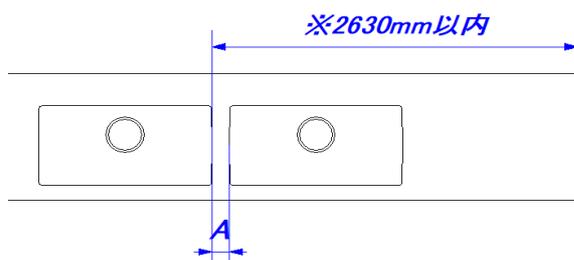
●L型カウンター

継ぎ方法は『溶接一体』『45度ボルトジョイント継ぎ』『I型ジョイント継ぎ』の3種類ございます。
条件等は下記表をご参照ください。

溶接一体 (L型の状態で納品)	ボルトジョイント継ぎ(分割した状態で納品)	
	45度ジョイント継ぎ	I型ジョイント継ぎ
<p>※奥行が同じであることが条件です。 (最大奥行800mm)</p> <p>※A寸法(入角~シンク端)は最小80mm (JSシンクの場合は最小100mm)</p>	<p>※奥行が同じであることが条件です。</p> <p>※A寸法(入角~シンク端)は最小30mm</p>	<p>※奥行違いでも製作可能です。</p> <p>※破線部のいずれかで分割となります。</p>

●2槽シンクをご希望の場合

シンクを並べて設置することで、2槽シンクカウンターの製作も可能です。
位置制限は下記をご参照ください。



※A寸法(シンク間寸法)

シンプルシンク + シンプルシンク...最小 50mm
シンプルシンク + シンプルシンク以外...最小 80mm
シンプルシンク以外 + シンプルシンク以外...最小 80mm

※カウンター間口が長い場合はシンク位置の制限にご注意ください。

※仕様および形状の組み合わせによっては、ご希望に添えない場合がございます。
予めご了承の程よろしくお願いいたします。

シゲル工業株式会社

〒942-0147 新潟県上越市頸城区西福島401-2

TEL 025-545-2179

FAX 025-543-7933

